
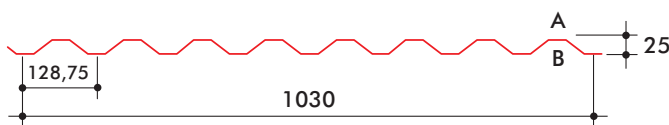



NERBA 8.25.1030B

Application Tôle extérieure pour bardage

(sur commande)

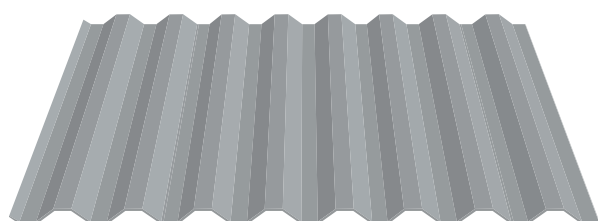

La face prélaquée est la face A, sauf instruction particulière.

Épaisseur en mm	0,63	0,75
Masse en Kg/m ²	5,83	6,94
Masse en Kg/ml	6,00	7,15

Charge admissibles en daN/m²


Charges admissibles (actions globales du vent normal sur le profil), en pression et en dépression en fonction de l'épaisseur nominale de la tôle et du nombre d'appuis, pour une flèche 1/200^{ème}

Pression



Charges daN/m ²	Ep. 0,63 mm		Ep. 0,75 mm	
	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲▲
160	155	-	184	-
180	110	218	131	260
200	81	163	96	194
220	64	125	76	149
240	51	98	61	117
260	-	77	50	92
280	-	62	-	74
300	-	51	-	61
320	-	-	-	50

Dépression



Charges daN/m ²	Ep. 0,63 mm		Ep. 0,75 mm	
	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲▲
160	163	-	194	-
180	121	166	144	197
200	93	134	111	159
220	71	110	85	132
240	56	92	67	109
260	-	76	53	91
280	-	64	-	77
300	-	55	-	65
320	-	-	-	57

Programme de fabrication

Longueurs

Standard de 2 000 mm à 12 000 mm.

Métal

Tôle d'acier S320GD galvanisé en continu.

Revêtements

Prélaqués standard polyuréthane 35 µm. Autres nous consulter.

Couleurs

20 couleurs en stock, selon nuancier.

Options

TOP Marine

Parachèvements

- Tôles courtes < 1 500mm, nous consulter.

Normes

Acier galvanisé

NF EN 10346 / P 34-310.

Prélaquage

NF EN 10169-1 / NF XP P 34-301 appliqué sur galvanisation.

Cotes/Tolérances

Règles professionnelles pour la fabrication et la mise en œuvre des bardages métalliques.

Emploi

Règles Bardage.

Essais

NF P 34-503 et interprétation suivant les Règles Bardage.



Validation sismique selon rapport d'étude CSTB n° DCC/CLC-12-229-1 du 25 février 2013

NERBA 8.25.1030B

Application Tôle extérieure pour bardage



Illustrations

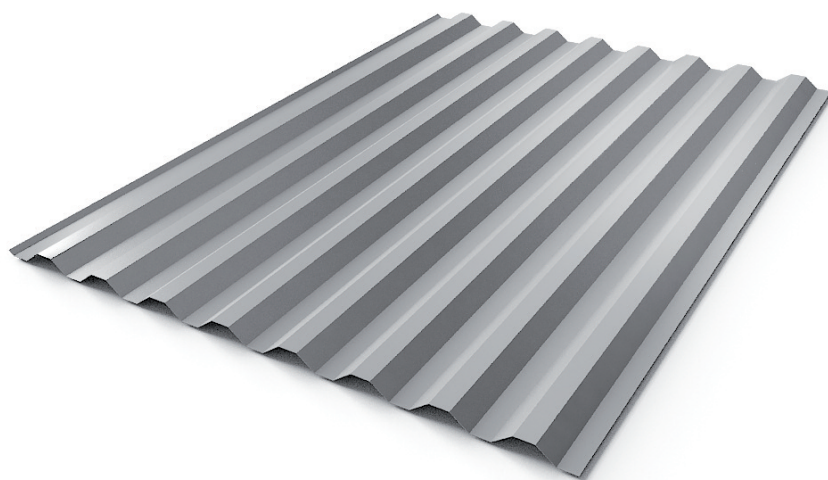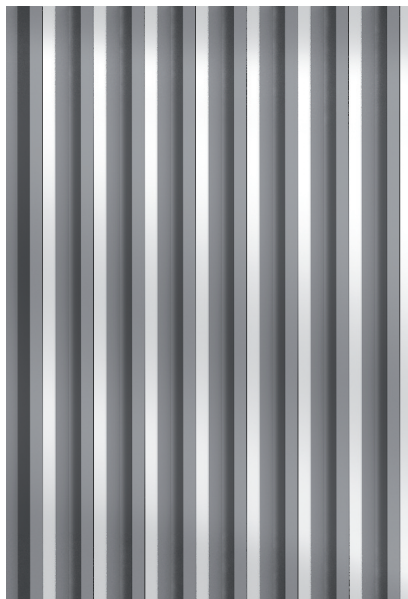

© Crédit photo Philippe JAUNET