



# LAME IROISE JOINTS SERRÉS

Application Tôle extérieure pour bardage

(sur commande)




## Caractéristiques géométriques

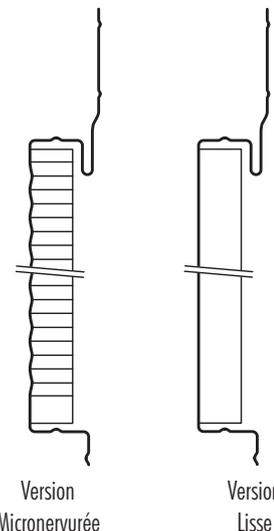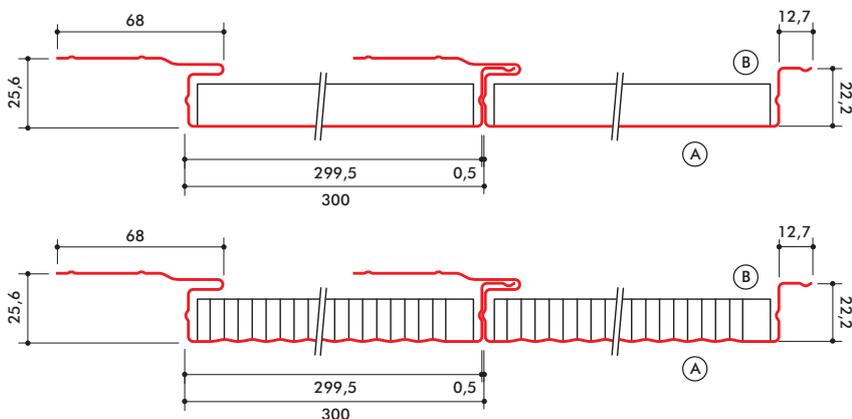

Nota : nous préciser la face prélaquée (A) ou (B) et en cas de laquage 2 faces, la teinte propre à chacune d'elles.

## Charges admissibles en daN/m<sup>2</sup>

Portées admissibles sous charges descendantes en fonction de la valeur normale (non pondérée) des charges et du nombre d'appuis, pour une flèche 1/200<sup>ème</sup>



Charges daN/m <sup>2</sup>	Ep. 0,88 mm		Ep. 1,00 mm	
	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲▲
100	183	253	208	288
150	183	253	208	288
160	157	223	179	254
170	137	199	155	226
180	120	178	136	202
190	106	160	120	182
200	94	145	107	165
210	84	132	96	150
220	76	121	86	138
230	69	111	78	126
240	62	103	71	117
250	57	95	65	108
260	51	89	58	101



Charges daN/m <sup>2</sup>	Ep. 0,88 mm		Ep. 1,00 mm	
	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲▲
100	144	85	164	97
150	144	85	164	97
160	144	85	164	97
170	144	85	164	97
180	144	85	164	97
190	144	85	164	97
200	144	84	164	95
210	132	83	150	94
220	119	81	135	92
230	108	80	123	91
240	98	78	112	89
250	90	77	102	87
260	82	77	93	87

### Masse

Épaisseur en mm	0,88	1,00
Masse (kg/m <sup>2</sup> )	9,67	10,99
Masse (kg/ml)	2,90	3,30

### Options

- Lame bordée ou Lame non bordée.

### Revêtements

- Prélaqué 0,88 mm revêtement THD 35 µm biface.  
- Prélaqué 1,00 mm revêtement THD 35 µm biface.

Autres revêtements, nous consulter.

### Teintes

- Face A (endroit) : nuancier TOP Tech®  
- Face B (envers) : nuancier TOP Tech®

### Parachèvement

- Longueur standard de 500 à 8 500 mm.

- Longueurs de 200 à 500 mm : Lames non bordées uniquement.

- Longueurs supérieures à 8 500 mm : Nous consulter.

### Identification de l'acier

Nuance S 320 GD.

### Finition

Lisse ou micronervurée.

Nota : pour toute autre spécification, veuillez consulter la notice service commercial.

(1) Ce tableau ne tient pas compte de la résistance des fixations (voir règles badages).

# LAME IROISE JOINTS SERRÉS

**Application** Tôle extérieure pour bardage



## Illustrations



© Crédit photo Philippe JAUNET