
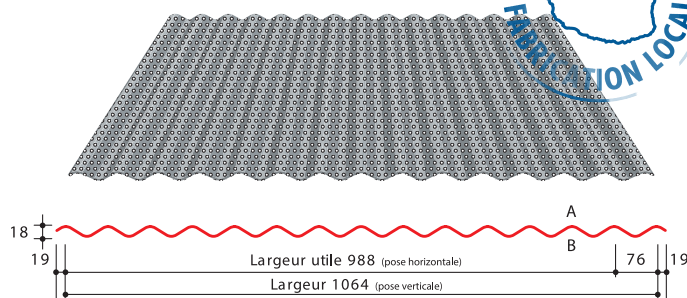


BARDAGE ONDULÉ PERFORÉ


Application Tôle extérieure pour bardage



La face prélaquée est la face A, sauf instruction particulière.

Épaisseur en mm	0,50*	0,60*	0,63	0,75
Masse en Kg/m ² (v)	4,81	5,77	6,05	7,21
Masse en Kg/m ² (h)	5,18	6,21	6,52	7,77
Masse en Kg/ml	4,87	5,84	6,13	7,30

*Acier galvanisé



Recouvrement pose verticale (v)




Recouvrement pose horizontale (h)



Charges admissibles en daN/m² (pour l'Acier)

Portées admissibles sous charges descendantes en fonction de la valeur normale (non pondérée) des charges et du nombre d'appuis, pour une flèche 1/200^{ème}



Portée (m)	Ep. 0,63 mm		Ep. 0,75 mm	
	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲▲
120	133	-	160	-
140	84	185	101	223
160	56	141	68	169
180	-	99	48	119
200	-	72	-	87
220	-	54	-	65
240	-	-	-	50

La portée limite sous charges ascendantes (action globale du vent normal sur le profil), est donnée ci-dessous lorsque toutes les ondes sont fixées avec fixations en fond d'ondes dont les résistances mécaniques Pk/gm ont les valeurs minimum indiquées au verso.



Portée (m)	Ep. 0,63 mm		Ep. 0,75 mm	
	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲▲
120	133	-	160	-
140	84	185	101	223
160	56	141	68	169
180	-	99	48	119
200	-	72	-	87
220	-	54	-	65
240	-	-	-	50

Nous consulter pour d'autres charges ou dans le cas de fixations réduites.

Programme de fabrication

Longueurs

1 200 mm à 12 000 mm.

Métal

Tôle d'acier S320GD galvanisé en continu.

Revêtements

Laquage 25 µm biface polyester⁽¹⁾, 35 µm biface polyuréthane et polyester⁽²⁾, 25 µm biface super polyester aluminium⁽³⁾ 50 µm biface polyuréthane⁽⁴⁾.

Couleurs

Selon nuanciers.

Options

⁽¹⁾TOP Premium, ⁽²⁾TOP Tech, ⁽³⁾TOP Alu, ⁽⁴⁾TOP Océan.

Cintrage

Lisse, convexe, concave.

L'opération intitulée "Compensation des surcoûts de transports - Intrants productifs 2015-2017" est cofinancée par l'Union européenne "TOP OCEAN INDIEN bénéficie du soutien de l'Europe dans le cadre de la Fiche-action 8.02 du FEDER".


BARDAGE ONDULÉ PERFORÉ

Application Tôle extérieure pour bardage



Pièces de finition

Les cotes des pièces de finition sont précisées dans le dépliant ACCESSOIRES DE FINITION (Autres nous consulter).

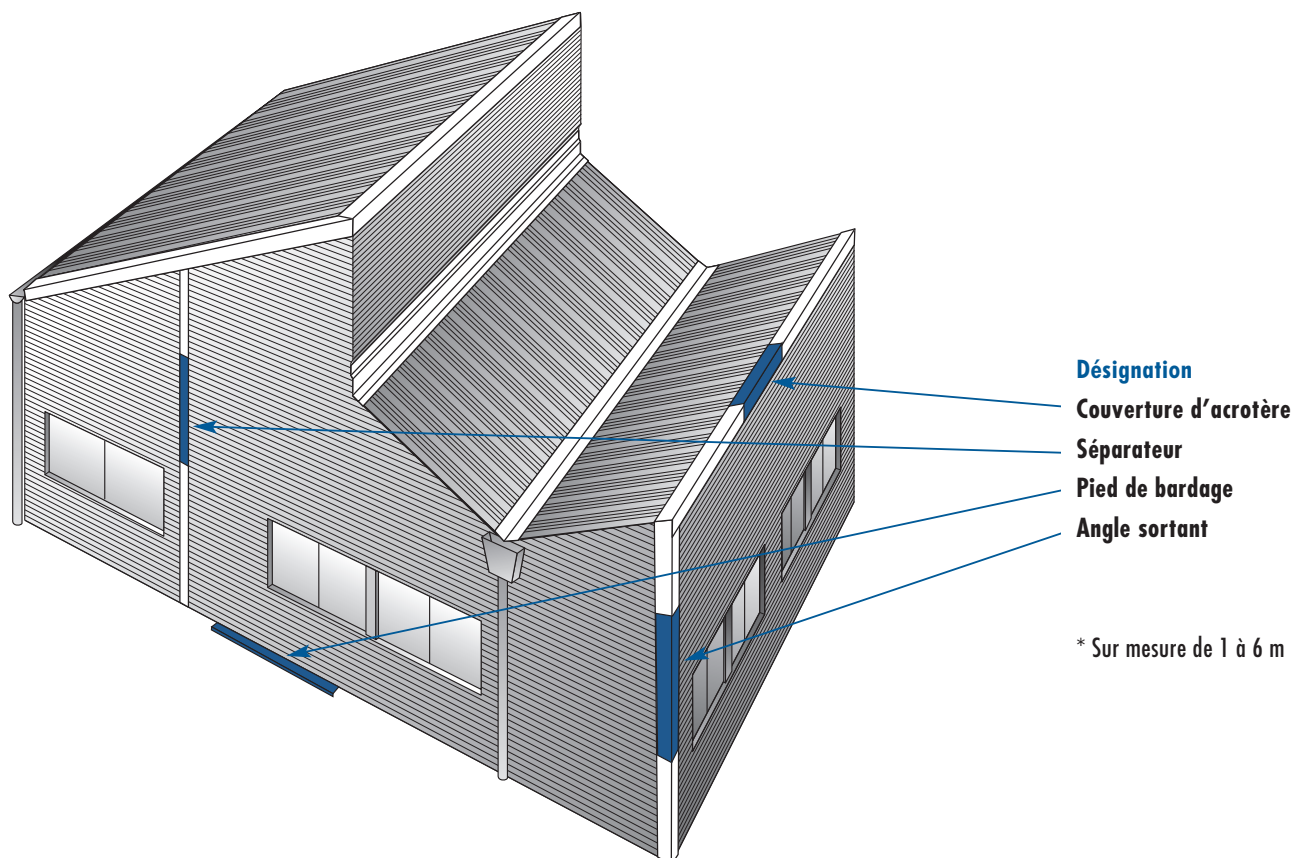

Normes

Acier galvanisé	NF EN 10326 / P 34-310 tolérances décalées.
Prélaquage	NF EN 10169-1 / NF XP P 34-301 appliqué sur galvanisation.
Cotes/Tolérances	NF P 34-401.
Essais	NF P 34-503 et NF P 34-205-1 (règles professionnelles de bardage).